КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА

GRUPPO effe 2 S.p.A.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЫМОХОДЫ &
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЫМОХОДЫ & ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

GRUPPO effe 2 S.p.A.

GRUPPO EFFE2 S.p.A. на протяжении более 50 лет является лидирующим предприятием в Европе по производству дымоходов из керамической глины и инновационных решений для строительства.

Качество, безопасность, инновации, гибкость и полное удовлетворение заказчиков - вот главные принципы, лежащие в основе миссии компании. Особое внимание уделяется отношениям со всеми нашими заказчиками и их обслуживанию, начиная с первого контакта на этапе технического консультирования, выбора правильного изделия, лучших условий поставки до оказания содействия на строительной площадке и послепродажного сервиса.

Компания, расположенная в г. Изола Вичентина (Виченца), на севере Италии, входит в состав исторического района керамики. Ее деятельность разворачивается на промышленной площади, составляющей 216 000 м²: передовое с технологической точки зрения оборудование и постоянное стремление к совершенствованию обеспечивают выпуск продукции высочайшего качества, которая ценится на всех основных рынках мира.

Гарантией качества и безопасности продукции является соблюдение нормы ЕС и сертификация продукции и системы менеджмента предприятия в соответствии со стандартом **ISO9001**.

СБОРНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ЗАСТАВИТ ВАС ИЗМЕНИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О ДЫМОХОДАХ

GRUPPO effe 2 S.p.A.

ОГЛАВЛЕНИЕ

DOMUS дымоходы *Стр. 6*

ULTRA дымоходы *Стр. 8*

ULTRA DUPLEX дымоходы *Стр. 10*

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ *Стр. 12*

UNIVERSAL *Стр. 14*

THERMOKERB *Стр. 15*

ДЫМОХОДЫ DOMUS

ДЛЯ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

БЕЗОПАСНЫЕ-ПРОСТЫЕ-ЭКОНОМИЧНЫЕ

Верхняя часть дымохода **EFFE2**

Покровная плита

Линейный элемент

Герметик **EFFE2**

Соединительный элемент с отверстием + соединительный фитинг

Элемент со смотровым окошком

Поддон для сбора конденсата



Модуль с двойной стенкой

Теплоизоляционный мат со встроенной штукатурной сеткой

ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

T600-N1-D-3-G100

Максимальная стойкость к пожару, вызванному возгоранием сажи

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Сечение	Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь (см²)	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне	
Круглое	00/02	Ø 14	20 x 20	153	13,1	655	50	Длина одного элемента: 50 см
	00/03	Ø 17	23 x 23	226	17,1	684	40	
	00/04	Ø 19	26 x 26	283	20,5	656	32	
	00/05	Ø 22	30 x 30	380	24,0	576	24	
Овальное	01/04	17 x 42	25 x 50	650	35,0	560	16	
Прямоугольное	02/06	20 x 30	29 x 39	600	30,5	549	18	
	02/08	25 x 40	35 x 50	1000	46,0	552	12	
Круглое	00/06	Ø 25	35 x 35	550	7,7	278	27	Длина одного элемента: 33 см
	00/07	Ø 30	40 x 40	800	9,8	351	36	
Овальное	01/06	30 x 40	42 x 52	1100	12,2	661	18	
Прямоугольное	02/04	20 x 20	29 x 29	400	5,8	634	36	
	02/07	20 x 40	30 x 50	800	8,8	475	18	

СПОСОБ УСТАНОВКИ

❶ Подготовить снование (поддон для сбора конденсата).

❷ Очистить шпунтовое соединение.

❸ Установить соединяемые элементы после нанесения герметика.

❹ В случае вытекания герметика внутрь дымохода удалить подтеки вручную.

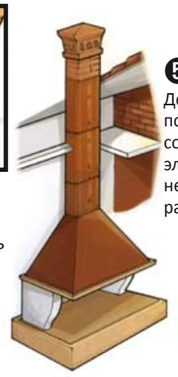

❺ Действовать пошагово, собирая элементы до необходимого размера.



❻ Сначала закрепить соединительный фитинг, а затем теплоизоляционный мат.
Затем оштукатурить и облицевать плиткой.

УСТОЙЧИВЫ К ПОЖАРУ, ВЫЗВАННОМУ ВОЗГОРАНИЕМ САЖИ

Дымоходы **DOMUS** обладают отличной устойчивостью к высоким температурам и максимальной стойкостью к пожарам, вызванным возгоранием сажи, и принадлежат к классу FB1 N1.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Предварительно формованный мат из минерального волокна, обладающий отличной изоляционной способностью, гарантирует максимальную безопасность при наличии огнеопасных материалов.
При установке дымоходов **DOMUS** на улице он обеспечивает прекрасную защиту от атмосферных агентов.

ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

Благодаря превосходной жаростойкости и естественной устойчивости к коррозии дымоходы **DOMUS** отличаются долгим сроком службы.

НЕ НУЖДАЮТСЯ В УСТАНОВКЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ!

Изделия **DOMUS** проходят испытания и сертификацию как дымоходы: они не нуждаются в установке дополнительной внутренней трубы.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Благодаря самонесущей модульной системе со шпунтовыми соединениями, весу и значительно уменьшенным размерам, а также простоте кладки монтаж дымоходов **DOMUS** выполняется в 4 раза быстрее других систем.
Кроме того, благодаря специальным скобам вместо установки на полу их можно закреплять на стене.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Gruppo EFFE2 оказывает помощь строителям, архитекторам и специалистам в области теплотехники по определению размеров и правильной компоновке устанавливаемых дымоходов.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ: EN 1806 - CE

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-IT.ПБ01.В.
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

ДЫМОХОДЫ ULTRA

ДЛЯ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

БЕЗОПАСНЫЕ-ПРОСТЫЕ-ЭКОНОМИЧНЫЕ

Верхняя часть дымохода **EFFE2**

Покровная плита

Линейный элемент

Силикон **EFFE2**

Соединительный элемент с отверстием + соединительный фитинг

Элемент со смотровым окошком

Поддон для сбора конденсата



Модуль с двойной стенкой

Теплоизоляционный мат со встроенной штукатурной сеткой

ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

T300-N1-D&W-3-0
T200-P1-D&W-3-0
Самый высокий класс устойчивости к воздействию кислотного конденсата

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь ($см^2$)	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне
05/01	Ø 12	18,5 x 18,5	113	12	720	60
05/02	Ø 14	20 x 20	153	13,1	655	50
05/03	Ø 17	23 x 23	226	17,1	684	40
05/04	Ø 19	26 x 26	283	20,5	656	32
05/05	Ø 22	30 x 30	380	24	576	24
Длина одного элемента: 50 cm						

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь ($см^2$)	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне
05/06	Ø 25	35 x 35	550	36	648	27
Длина одного элемента: 33 cm						

СПОСОБ УСТАНОВКИ

❶ Подготовить основание (поддон для сбора конденсата).

❷ Очистить шпунтовое соединение.

❸ Установить соединяемые элементы после нанесения силикона.

❹ Действовать пошагово, собирая элементы до необходимого размера.

❺ Сначала закрепить соединительный фитинг, а затем теплоизоляционный мат (если предусмотрен). Затем оштукатурить и облицевать плиткой.

Подходят для:
КОТЛОВ “ТИПА С” И КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
КОТЛОВ “ТИПА В” С ОДИНОЧНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И КИСЛОТОУПОРНЫЕ

Дымоходы **ULTRA** отличаются отличной влагонепроницаемостью и максимальной устойчивостью к воздействию кислотного конденсата и принадлежат к классу FB4 N1 и FB5 P1.

УСТОЙЧИВЫ К АТМОСФЕРНЫМ АГЕНТАМ

При установке дымоходов **ULTRA** на улице предварительно формованный мат из минерального волокна, обладающий отличной изоляционной способностью, обеспечивает прекрасную защиту от атмосферных агентов.

ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

Благодаря естественной устойчивости к коррозии дымоходы **ULTRA** отличаются долгим сроком службы.

НЕ НУЖДАЮТСЯ В УСТАНОВКЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ!

Изделия **ULTRA** проходят испытания и сертификацию как дымоходы: они не нуждаются в установке дополнительной внутренней трубы.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Благодаря самонесущей модульной системе со шпунтовыми соединениями, весу и значительно уменьшенным размерам, а также простоте кладки монтаж дымоходов **ULTRA** выполняется в 4 раза быстрее других систем.
Кроме того, благодаря специальным скобам вместо установки на полу их можно закреплять на стене.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Gruppo EFFE2 оказывает помощь строителям, архитекторам и специалистам в области теплотехники по определению размеров и правильной компоновке устанавливаемых дымоходов.

APPROVED

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ: EN 1806 - CE
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-IT.ПБ01.В.
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

ДЫМОХОДЫ

ULTRA DUPLEX ДЛЯ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

БЕЗОПАСНЫЕ-ПРОСТЫЕ-ЭКОНОМИЧНЫЕ

Верхняя часть дымохода **EFFE2**

Покровная плита

Линейный элемент

Силикон **EFFE2**

Соединительный элемент с отверстием + соединительный фитинг

Элемент со смотровым окошком

Поддон для сбора конденсата



Модуль с двойной стенкой

Теплоизоляционный мат со встроенной штукатурной сеткой

ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

T300-N1-D&W-3-0
T200-P1-D&W-3-0
Самый высокий класс устойчивости к воздействию кислотного конденсата

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Полезная площадь (см²)	Штучный вес (кг)	Вес поддона (кг)	Штук на поддоне
04/04	17 x 12 17 x 18	24 x 40	198/301	28,6	686	24
04/05	14,2 x 14,5 14,2 x 20,3	21 x 45	207/290	28,5	570	20
04/06	17,6 x 14,5 17,6 x 25,3	25 x 51	256/445	34,0	544	16
04/07	22 x 16,58 22 x 21,5	30 x 50	364/475	41,0	492	12

Длина одного элемента: **50 cm**

СПОСОБ УСТАНОВКИ

❶ Подготовить основание (поддон для сбора конденсата).

❷ Очистить шпунтовое соединение.

❸ Установить соединяемые элементы после нанесения силикона.

❹ Действовать пошагово, собирая элементы до необходимого размера.



❺ Сначала закрепить соединительный фитинг, а затем теплоизоляционный мат (если предусмотрен). Затем оштукатурить и облицевать плиткой.

Подходят для:
КОТЛОВ “ТИПА B” С МНОЖЕСТВЕННЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТУРБОКОТЛОВ

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И КИСЛОТОУПОРНЫЕ

Дымоходы **ULTRA DUPLEX** отличаются отличной влагонепроницаемостью и максимальной устойчивостью к воздействию кислотного конденсата и принадлежат к классу FB4 N1 и FB5 P1.

УСТОЙЧИВЫ К АТМОСФЕРНЫМ АГЕНТАМ

При установке дымоходов **ULTRA DUPLEX** на улице предварительно формованный мат из минерального волокна, обладающий отличной изоляционной способностью, обеспечивает прекрасную защиту от атмосферных агентов.

ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

Благодаря естественной устойчивости к коррозии дымоходы **ULTRA DUPLEX** отличаются долгим сроком службы.

НЕ НУЖДАЮТСЯ В УСТАНОВКЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ!

Изделия **ULTRA DUPLEX** проходят испытания и сертификацию как дымоходы: они не нуждаются в установке дополнительной внутренней трубы.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Благодаря самонесущей модульной системе со шпунтовыми соединениями, весу и значительно уменьшенным размерам, а также простоте кладки монтаж дымоходов **ULTRA DUPLEX** выполняется в 4 раза быстрее других систем. Кроме того, благодаря специальным скобам вместо установки на полу их можно закреплять на стене.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Gruppo EFFE2 оказывает помощь строителям, архитекторам и специалистам в области теплотехники по определению размеров и правильной компоновке устанавливаемых дымоходов.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ: EN 1806 - CE

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-IT.ПБ01.В.
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЫМОХОДОВ

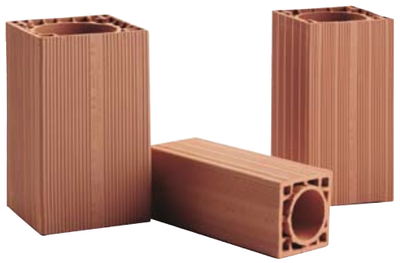

КАМИНЫ И ПЕЧИ
ОДИНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(множественное подключение не допускается!)

DOMUS

КОТЛЫ ТИПА **B**
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

ОДИНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ULTRA

МНОЖЕСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ULTRA DUPLEX

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ
ТИПА **A**

ОДИНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ULTRA

МНОЖЕСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ULTRA DUPLEX

КОТЛЫ ТИПА **C**
С ГЕРМЕТИЧНОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
СТАНДАРТНЫЕ, КОНДЕНСАЦИОННЫЕ И ТУРБО

СТАНДАРТНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ
ОДИНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
МНОЖЕСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ULTRA

ТУРБО
ОДИНОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
МНОЖЕСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ULTRA DUPLEX

UNIVERSAL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Код	Внутренние размеры (см)	Внешние размеры (см)	Длина (см)	Штучный вес (кг/м)	Кол-во на поддоне (м)
03/00	13 x 13	15 x 15	50	17	36
03/01	19 x 20	26 x 27	50	53	16
03/04	25 x 25	31 x 31	50	60	12
03/05	30 x 30	37 x 37	50	78	12

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ: EN 13069 - CE

THERMOKERB

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

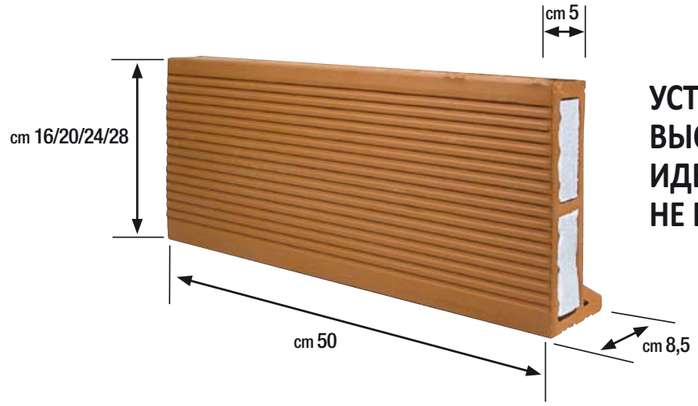

УСТРАНЯЕТ МОСТИК ХОЛОДА
ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ
ИДЕАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СТЕНОЙ
НЕ НАРУШАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД

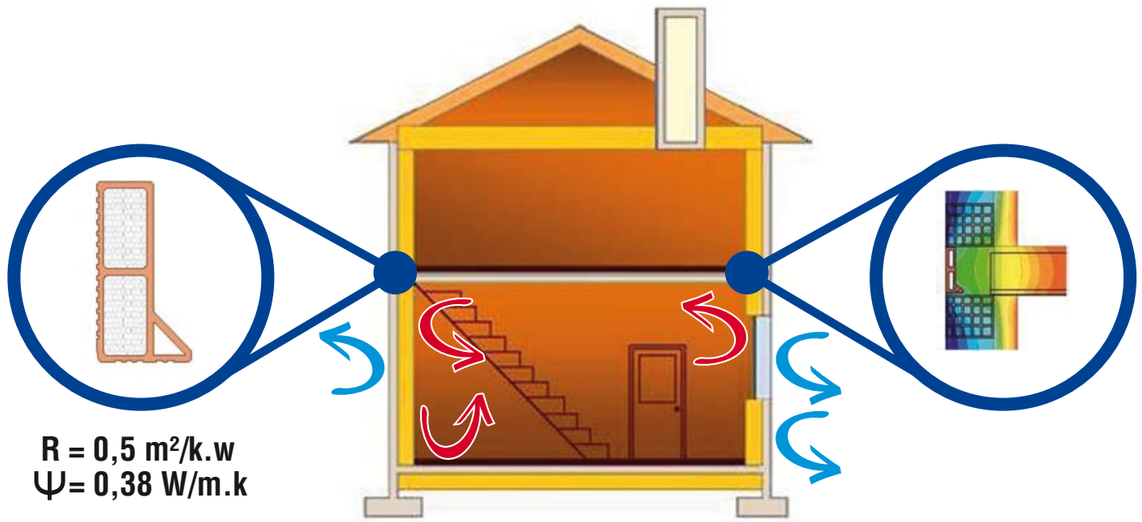

$R = 0,5\ m^2/k.w$
$\Psi = 0,38\ W/m.k$

Код	Описание	Размеры (см)	Кол-во на поддоне (м)	Штучный вес (кг/м)
77/00	Thermokerb h. 160	16 x 50	7,5	84
77/02	Thermokerb h. 200	20 x 50	9,1	70
77/03	Thermokerb h. 240	24 x 50	10,6	48
77/04	Thermokerb h. 280	28 x 50	11,8	36

UNIBRAND.biz

КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА

CAT-EXP-RU-1/2012

GRUPPO EFFE2 S.p.A.
Via Scovizze 1 - 36033 Isola Vicentina (VI) – Италия
Тел. +39 0444.599211 - Факс +39 0444.977078
Веб-сайт: www.effe2.ru - Email: office.moscow@effe2.ru