


<u>Доборные элементы</u>	Описание
	<p>Конек прямой</p> <p>Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм</p>
	<p>Ендова внутренняя</p> <p>Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм</p>
	<p>Ендова внешняя</p> <p>Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм</p>
	<p>Карнизная планка</p> <p>Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм</p>
	<p>Торцевая планка (Ветровой профиль)</p> <p>Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм</p>
	<p>Угловой профиль (Планка примыкания)</p> <p>Общая длина 2000 мм Эффективная длина 1900 мм</p>
	<p>Кровельные саморезы</p> <p>Специальные кровельные саморезы с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашенные в цвет кровли. Саморезы предназначены для крепления металлочерепицы и профнастила к обрешетке из дерева или металла.</p>



Универсальные уплотнители

- самоклеящийся уплотнитель обеспечивает наиболее быстрый и удобный способ заполнения зазоров, образующихся при монтаже металлочерепицы и профнастила
- устойчив к воздействию большинства химических веществ
- выдерживает высокие и низкие температуры
- позволяет вентилировать кровлю
- устойчив к ультрафиолету
- материал не впитывает воду

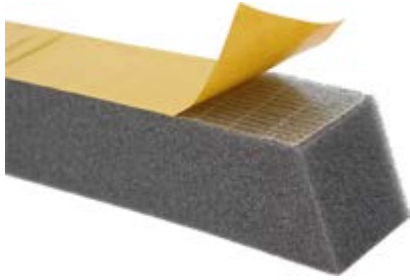

Аэроэлементы конька/хребта Top-Roll

Применяется для вентиляции конька и хребта. Защищает подкровельное пространство от дождя и снега. Материал: сетчатое полотно, гофрированные боковые ленты сделаны из алюминия, бутиловый клей нанесен на внутренние кромки под давлением, что дает более высокую адгезию. Обеспечивает максимальную вентиляцию подкровельного пространства.

Длина: 5 м. Ширина: 310 мм.

Цвет: красный, коричневый, черный. Расход: 1 рулон на 5 п.м.

Вентиляция: 1000 см/м²

Температура монтажа: от +5° С до +35° С



Ventotec

Материал: центральная часть состоит из нетканого материала, гофрированные боковые ленты сделаны из алюминия, бутиловый клей нанесен на внутренние кромки под давлением, что дает более высокую адгезию.

Длина: 5 м. Ширина: 210 мм.

Цвет: красный, коричневый, черный, антрацит. Расход: 1 рулон на 5 п.м.

Вентиляция: 600 см/м²

Температура монтажа: от +5° С до +35° С



Universal

Материал: водонепроницаемая средняя часть состоит из флиса с вентиляционными отверстиями. Гофрированные боковые ленты сделаны из алюминия, бутиловый клей нанесен под давлением, что дает более высокую адгезию.

Длина: 5 м. Ширина 295 мм.

Цвет: красный, коричневый, черный. Расход:

Кровельные вентиля



Подробнее о производителях [металлочерепицы](#)